


ROLSUN

CELOSTÍNICÍ ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNO




Celostínicí roleta pro střešní okna je špičkový produkt, který zaručuje dokonalé stínění po celém obvodu okna. Při použití materiálu Blackout navíc dosáhnete úplného zatemnění. Tento typ rolety je možno použít na většinu střešních oken. Roletu lze jednoduchým způsobem zastavit v jakékoli poloze a zvolit nejpříjemnější možnost zatemnění nebo stínění. Díky důmyslnému pružinovému mechanismu a speciálnímu aretačnímu kolíčku nedochází k prověšování látky nebo jejímu vypadávání z bočních lišt. Montáž rolety na okno je velice snadná a zvládne ji snadno každý.

Návod na zaměření

Pro správnou funkčnost rolety je nutné pečlivé zaměření a zjištění výrobce okna a kódu. V současnosti produkovaná střešní okna již mají většinou svůj vlastní kód podle typu výrobce např.: SX, M04 GGL, BLEFA BL/C 74, WDF H1 7/11 apod. V každém případě zaměřte vnější okraj hrany okna (viz. nákres).

POZOR: měření je odlišné oproti našemu staršímu provedení rolety. Pokud se bude jednat o neznačkové okno, uvádějte navíc šířku skla a hloubku rámu ke sklu. Pro naši celostínicí roletu potřebujeme zástavbovou hloubku 45 mm.

1. Zaměřte rozměr A a stejným způsobem i výšku
2. Rozměr B musí být minimálně 45 mm

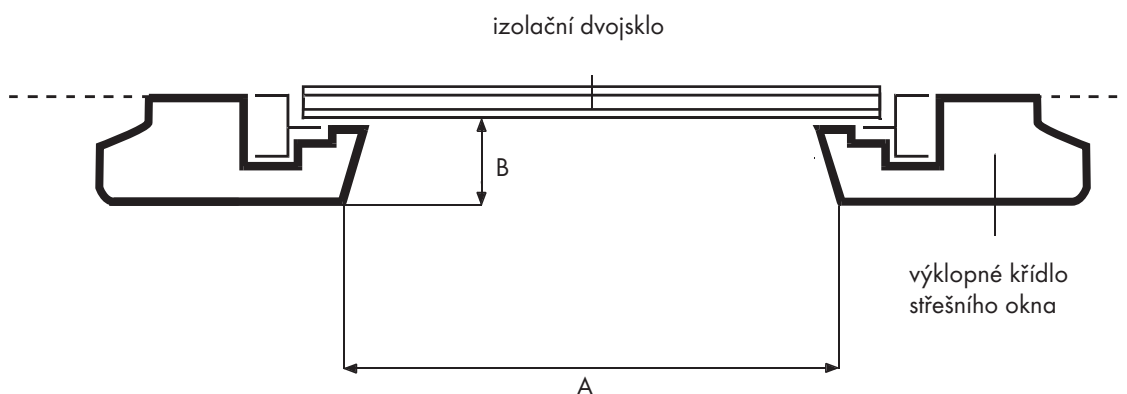

Návod na montáž

Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství (boční eloxované profily, plastové držáky, roleta v hliníkovém pouzdru, šroubky).

Plastové nosiče přišroubujte na horní profil rámu pomocí šroubků, zároveň s horní hranou okna. Roletu zacvaknete do nainstalovaných nosičů, vyčnívající plastové plošky zalomíte. Dále musíte připevnit boční krycí lišty. Ty musíte nejdříve mírně zasunout pod vrchní krycí profil (boční krycí lišty s plastovým koncem montujte vždy na spodní rám okna) a označte si otvory pro šroubky.

Předvrtáte si otvory a za pomoci šroubků připevníte boční eloxované profily. Pozor, aby nedošlo k poškrábání profilů při montáži. Na závěr připevníte plastový držák provázku zacvaknutím do plastového profilu na spodní straně boční krycí lišty. Po zacvaknutí by provázky měli být napnuté! Odzkoušejte správnou funkčnost rolety.

POZOR: Roleta musí být přimontována ve vodorovné poloze.

Návod na použití

Roletu ovládáte pomocí spodního eloxovaného profilu. Zastavování je díky mechanismu zcela automatické.

ROLSUN

CELOSTÍNICÍ ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNO



Návod na údržbu

Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou, popř. setřením prachu z profilů. Nepoužívejte k čištění ostré předměty!

Záruka a záruční podmínky

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie, způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.

Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem