


# ROLSUN

## CELOSTÍNICÍ ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNA



Roleta ROLSUN je celostínicí roleta pro střešní okna, která zaručuje dokonalé zastínění. Roleta je v kazetě, po stranách je opatřena profilovanými vodícími lištami. Systém rolety je z eloxovaného hliníku. Roletu ROLSUN je možné použít do většiny střešních oken. Při zvolení zatemňujících látek Blackout nebo Primera dosáhnete navíc úplného zatemnění místnosti.

Roleta ROLSUN se ovládá ručním stahováním za spodní hliníkový profil, lze ji zastavit v jakékoli poloze a zvolit tak optimální míru zastínění nebo zatemnění. Roleta obsahuje pružinový mechanismus a speciální aretační prvky, díky kterým nedochází k prověšování látky nebo jejímu vypadávání z bočních lišt.


### NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

Roleta ROLSUN se montuje přímo do okenního křídla. Odvíjení látky rolety se vzhledem k její konstrukci vyrábí vždy směrem od okna.

Pro správnou funkčnost rolety je nutné přesné zaměření, nejlépe doplněné i o výrobce střešního okna a specifického kódu tohoto střešního okna. Zaměřte tyto rozměry:

- A. šířku a výšku na hranách zasklívacích lišt
- B. šířku u skla
- C. hloubku rámu ke sklu

**POZOR: Hloubka rámu ke sklu musí být minimálně 45 mm, sklon střechy nesmí být menší než 30°.**

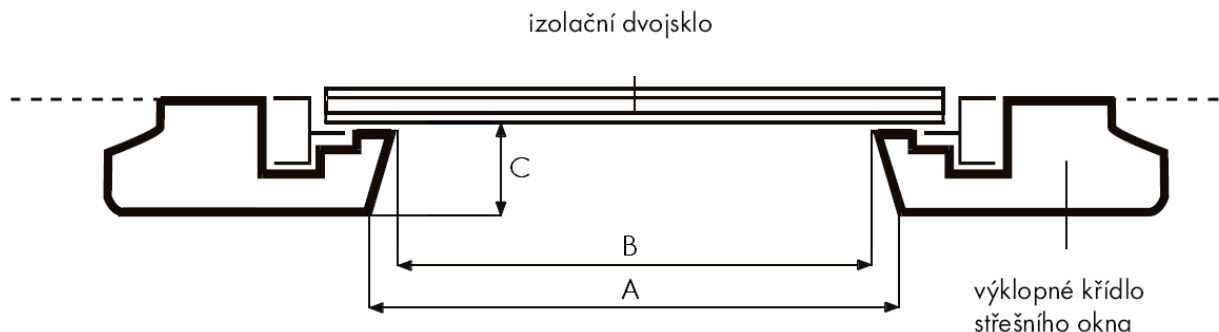

Dále uveďte:

počet kusů, druh stínicí textilie.

### NÁVOD NA MONTÁŽ

Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství (roleta v hliníkovém pouzdru, boční eloxované profily, plastové držáky, šroubky).




Plastové nosiče přišroubujte na horní profil rámu pomocí šroubků, zároveň s horní hranou okna. Roletu zacvakněte do nainstalovaných nosičů, vyčnívající plastové plošky zalomte. Dále musíte připevnit boční krycí lišty. Ty nejdříve mírně zasuněte pod vrchní krycí profil (boční krycí lišty s plastovým koncem montujte vždy na spodní rám okna). Označte otvory pro šroubky, předvrtejte je a za pomoci šroubků připevněte boční eloxované profily. Na závěr připevněte plastový držák provázku zacvaknutím do plastového profilu na spodní straně boční krycí lišty. Po zacvaknutí by provázky měly být napnuté. Odzkoušejte správnou funkčnost rolety.

**POZOR: Roleta musí být namontována ve vodorovné poloze.**

Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.

# ROLSUN

## CELOSTÍNICÍ ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNA

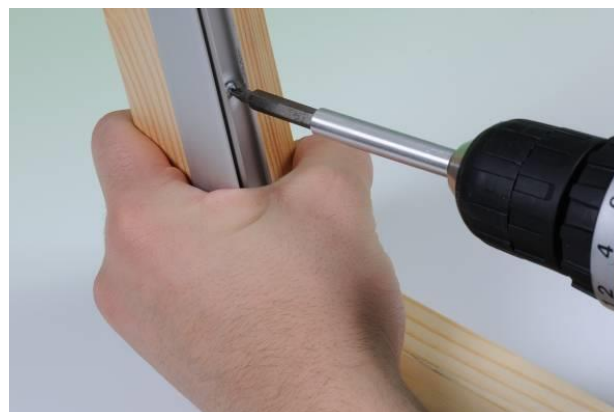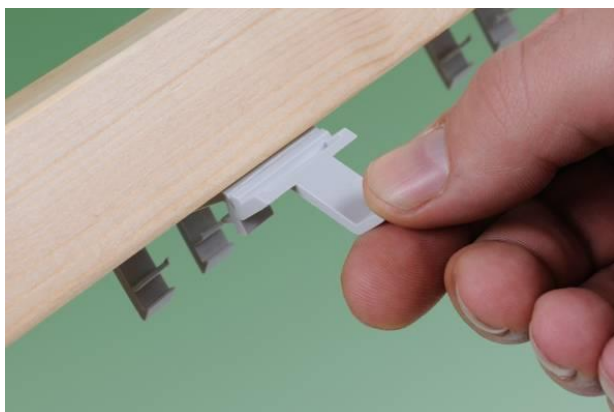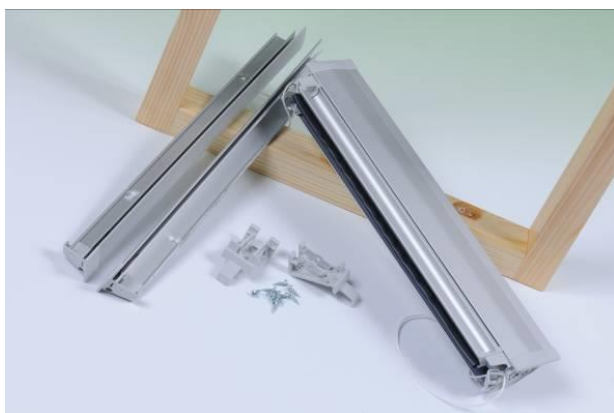

# ROLSUN

## CELOSTÍNICÍ ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNA



### NÁVOD NA POUŽITÍ

Roletu ovládáte pomocí spodního eloxovaného profilu. U menších rolet stačí uchopit uprostřed, u větších rolet stahujte oběma rukama na stranách, aby byl profil tažen rovnoměrně.

### NÁVOD NA ÚDRŽBU

Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky, tuky, ostré předměty apod.

### ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.

Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

### BEZPEČNOST

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínicí techniky. Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným varovným symbolem.

