


TAPIA

POSUVNÁ PANELOVÁ STĚNA

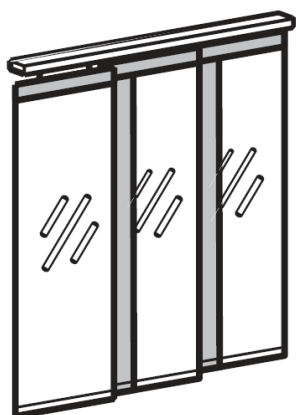

Posuvná panelová stěna TAPIA, velmi často označovaná také jako japonská stěna, je neobvyklá a originální. Svým jednoduchým designem vnáší do interiéru prvek stylu, jednoduchosti a elegance. Posuvná stěna TAPIA je vhodná k zastínění zejména velkých prosklených ploch nebo několika oken současně.

Stěna TAPIA je výjimečná i svojí vysokou variabilitou. Je tvořena libovolně nastavitelnými vertikálními pásy a nosným hliníkovým profilem. Podle velikosti stěny, počtu panelů a zvoleného způsobu ovládnání je možné kombinovat profil s dvěma až pěti kolejkami.


Tkaniny pro posuvné stěny lze vybírat z naší nabídky textilií STANDARD, ROMA a textilií DŘEVĚNÝCH. Kombinací různých druhů tkanin, textur či barev můžete docílit unikátního a velmi osobitého vzhledu Vaší posuvné stěny.

DRUHY PROFILŮ A STAHOVÁNÍ

Pro posuvnou stěnu lze použít čtyři druhy profilů, které se od sebe liší počtem drážek. Na níže uvedených obrázcích jsou zobrazeny příčné řezy jednotlivými profily.

Barevné provedení profilu: eloxovaný hliník.


dvoudrážkový profil

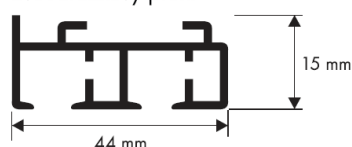

čtyřdrážkový profil



trojdrážkový profil

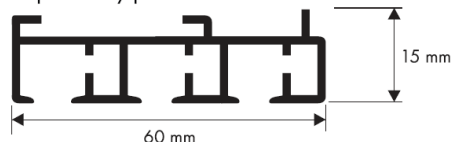

pětidrážkový profil



Posuvné stěny jsou velmi variabilní a nabízejí mnoho způsobů stahování. Při způsobu ovládnání tyčkou nebo ručně jsou možnosti téměř neomezené a záleží pouze na přání zákazníka, jak na sobě mají být jednotlivé panely navázány, které panely mají být nepohyblivé apod. Při ovládnání šňůrkou jsou možnosti omezenější. Nejběžnější variantou je posouvání panelů k jedné straně nebo formou opony do obou stran. V tabulce na poslední straně tohoto návodu jsou uvedeny některé standardní možnosti stahování. Pokud si přejete jiný způsob stahování, je potřeba jej předem konzultovat s výrobcem.


NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

Posuvnou stěnu lze umístit na strop nebo na stěnu. Minimálně jeden z panelů bude vždy zakrývat určitou část okna nebo stěny.


Standardní překryv panelů je 50 mm, minimální možný překryv panelů je 35 mm.

U obou způsobů umístění uveďte v objednávce šířku a výšku posuvné stěny, a to následovně:

obr. A




obr. B

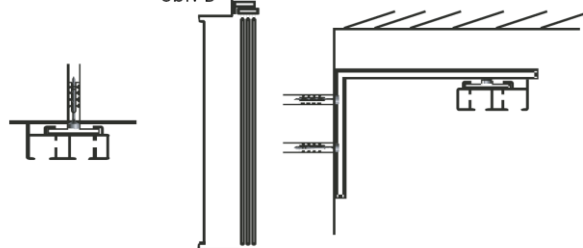

TAPIA

POSUVNÁ PANELOVÁ STĚNA

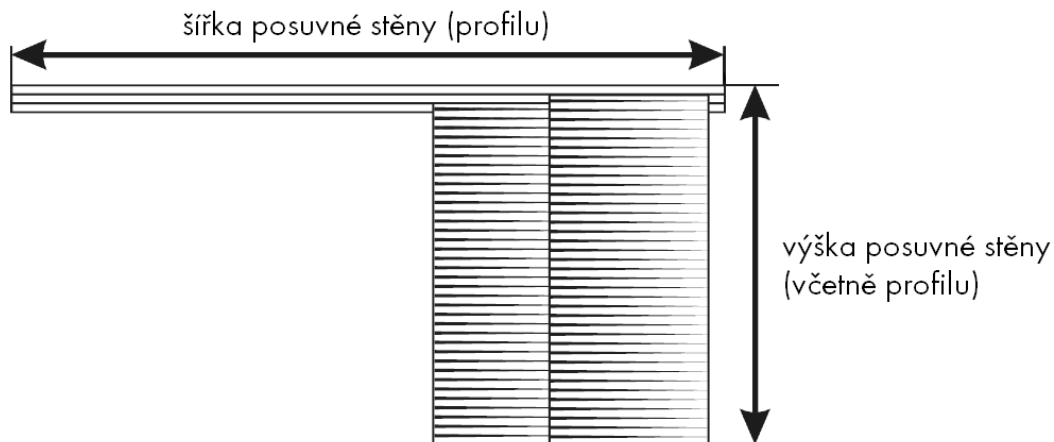

Dále uveďte:

počet kusů, druh profilu, způsob umístění, šířku a počet panelů, druh stínicí textilie, druh, stranu, případně délku ovládání, stranu parkování panelů, v případě složitějšího uspořádání panelů přiložte nákres.

NÁVOD NA MONTÁŽ


Po obdržení posuvné stěny zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť v přiloženém plastovém sáčku (stropní nosiče, eventuálně konzole pro montáž na stěnu, panely pro posuvnou stěnu a spodní zátěžové lišty pro panely opatřené lepicí páskou).

Montáž posuvné stěny je velmi jednoduchá. Při montáži do stropu připevněte pomocí hmoždinek stropní nosiče (krajní nosiče je třeba připevnit max. 80 mm od kraje profilu).

V případě montáže na stěnu nejdříve připevněte konzole ve tvaru „L“, na které namontujete přiložené stropní nosiče.

Profil posuvné stěny vložte do nosičů, které potom pootočením do profilu zacvakněte.

Po montáži profilu připevněte pomocí suchého zipu jednotlivé panely posuvné stěny. Ze spodního závaží odlepte samolepku, závaží vložte do kapes na spodním konci panelů a mírně přitlačte v místě lepicí pásky.

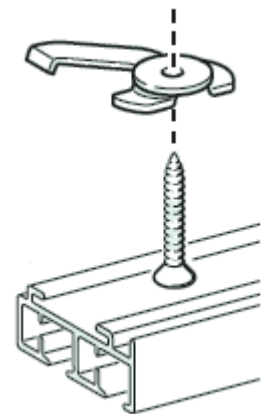

POZOR: Posuvná stěna musí být přimontována ve vodorovné poloze.

Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Podle zvoleného ovládání se posuvná stěna ovládá pomocí šňůrky, tyčky nebo ručním posouváním jednotlivých panelů. Pokud jste zvolili ruční ovládání textilních panelů, doporučujeme přibojednat magnetické klipy, za které je možné panely posouvat, aniž by docházelo k opotřebení či poškození látky.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky, tuky, ostré předměty apod.

TAPIA

POSUVNÁ PANELOVÁ STĚNA

ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.

Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

BEZPEČNOST

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínicí techniky. Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným varovným symbolem.



TAPIA

POSUVNÁ PANELOVÁ STĚNA



- Unášejší panel
- Unášený panel
- Pevný panel
- Aretace/ doraz

	2-DRÁŽKOVÝ PROFIL		3-DRÁŽKOVÝ PROFIL		4-DRÁŽKOVÝ PROFIL		5-DRÁŽKOVÝ PROFIL	
	STĚNA ZAVŘENÁ	STĚNA OTEVŘENÁ	STĚNA ZAVŘENÁ	STĚNA OTEVŘENÁ	STĚNA ZAVŘENÁ	STĚNA OTEVŘENÁ	STĚNA ZAVŘENÁ	STĚNA OTEVŘENÁ
2 PANELY			X	X	X	X	X	X
3 PANELY	X	X			X	X	X	X
4 PANELY					X	X	X	X
5 PANELOÙ	1 ŠNŮRKA			X	X			X
		2 ŠNŮRKY	X	X			X	X
6 PANELOÙ	1 ŠNŮRKA			X	X			X
		2 ŠNŮRKY	X	X			X	X
7 PANELOÙ	1 ŠNŮRKA			X	X			X
		2 ŠNŮRKY	X	X			X	X
8 PANELOÙ		X	X			X	X	X