


BALSA

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Z DŘEVĚNÝCH TKANIN



Vertikální žaluzie BALSA nabízí praktickou a funkční alternativu tradičního způsobu zastíněné nebo zatemnění interiéru. Jsou vhodné zejména pro zastínění větších ploch a jejich velkou výhodou je možnost použití i pro zastínění atypických okenních ploch.


Vertikální žaluzie BALSA tvoří vertikální pásy dřevěných tkanin, spojené řetízku, a nosný hliníkový profil bílé barvy na šňůrové ovládání.

Vertikální žaluzie lze ovládat pouze manuálně za pomoci šňůry a řetízku (šňůra pro stahování žaluzií do stran, řetízku pro naklápění lamel).


NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

Vertikální žaluzie BALSA lze umístit na strop nebo na stěnu:

a) na strop (pomocí klipu)



b) na stěnu (pomocí konzole a klipu)


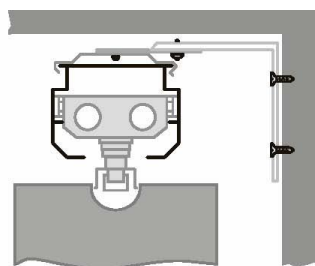


Pro správné zaměření je potřeba stanovit:

A - celkovou délku profilu

B - výšku žaluzie včetně profilu (výšku žaluzie nezaměřujte až k podlaze, ale zhruba o 10 - 20 mm menší, aby nedocházelo ke zbytečnému opotřebení a ničení výrobku třením o podlahovou část).


C - výšku žaluzie včetně profilu (u atypické žaluzie)

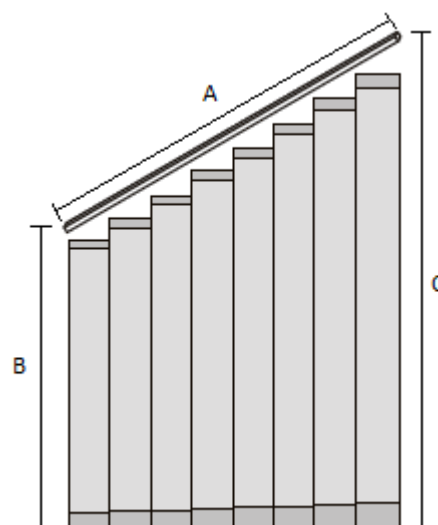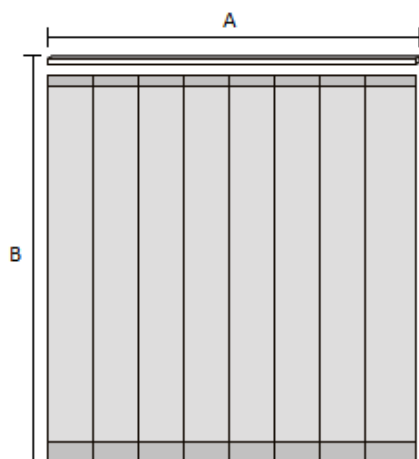


BALSA

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Z DŘEVĚNÝCH TKANIN


Typy provedení:



typ A - v liště (standard)




typ B - ve dvou lištách

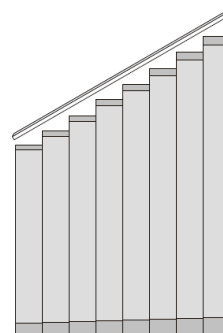

typ C - šikmá


System ovládání:

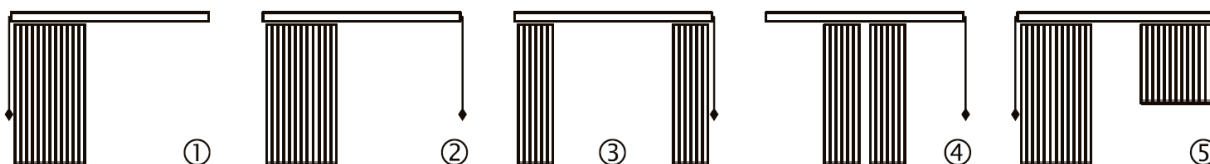


Dále uveďte:

počet kusů, druh dřevěné tkaniny (šíře lamel 127 mm), provedení profilu, typ provedení, způsob umístění, způsob a délku ovládání (standardně odpovídá délka ovládání 2/3 výšky žaluzie).

Provedení profilu:



Klasický vysoký
45 x 35 mm




Zaoblený nízký
45 x 25 mm

NÁVOD NA MONTÁŽ

Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť v přiloženém plastovém sáčku.

Upevnění žaluzie do stropu

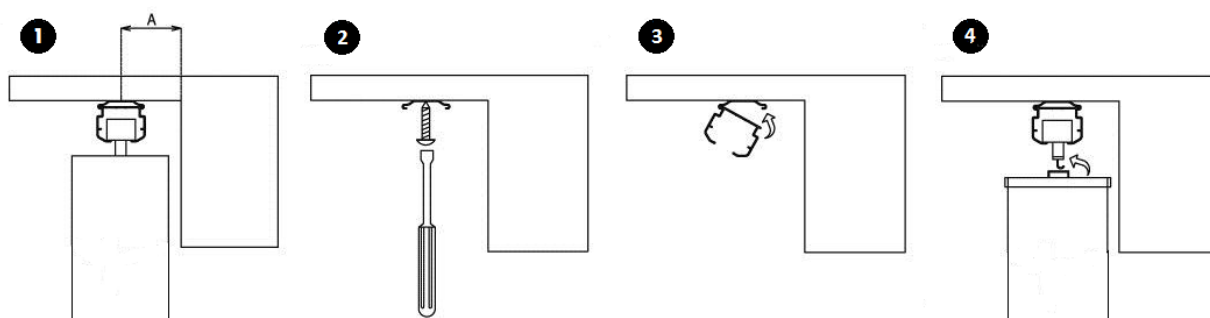


BALSA

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Z DŘEVĚNÝCH TKANIN

Navrtejte do stropu požadovaný počet otvorů pro upevnění dodaných klipů, minimální vzdálenost uchycení klipů musí být alespoň 80 mm od kolmé stěny. Pomocí hmoždinek a vrutů klipy připevněte. Do upevněných klipů nasadíte a zacvaknete horní profil žaluzie. Pomocí ovládacího řetízku natočíte vozíky tak, aby byly zavěšované lamely kolmo k hornímu profilu a lamely zavěste.

Upevnění žaluzie na stěnu

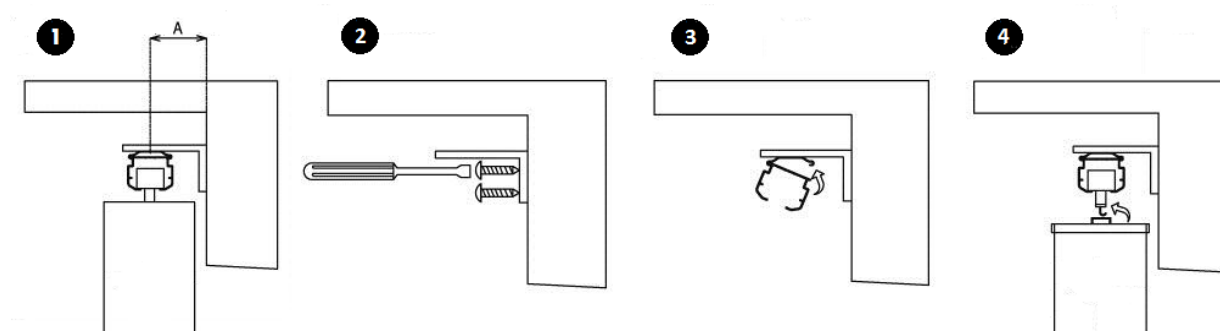

Navrtejte do stěny požadovaný počet otvorů pro upevnění dodaných konzolí. Pomocí hmoždinek a šroubů konzole s připevněnými klipy přišroubujte. Do upevněných klipů nasadíte a zacvaknete horní profil žaluzie. Pomocí ovládacího řetízku natočíte vozíky tak, aby byly zavěšované lamely kolmo k hornímu profilu a lamely zavěste. Maximální možná vzdálenost středu klipu od stěny je 160 mm (A).

POZOR: Žaluzie musí být přimontována ve vodorovné poloze (vyjma typu C).

Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Vertikální žaluzie se ovládají manuálně za pomoci šňůry a řetízku (šňůra pro stahování žaluzií do stran, řetízky pro naklápění lamel). Způsob stahování žaluzií si můžete zvolit podle potřeby k jedné straně, formou opony, stahování doprostřed apod.

POZOR: K manipulaci s žaluzií z používejte ovládací šňůru nebo řetízek, jinak může dojít k poškození a znehodnocení celého výrobku.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky, tuky, ostré předměty apod.

ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace výrobku. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.

Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.

BALSA

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Z DŘEVĚNÝCH TKANIN



Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

BEZPEČNOST

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínicí techniky. Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným varovným symbolem.

