


SOLERO

ROLOVACÍ SÍŤ PROTI HMYZU



Interiérová rolovací síť SOLERO je primárně určena pro střešní okna. Síť SOLERO spolehlivě ochrání Váš interiér před nežádoucím létajícím hmyzem.

Síť SOLERO je možné použít nejenom pro všechny typy střešních oken, ale i pro klasická svislá okna či balkonové dveře.


Kazety a příslušenství pro síť SOLERO jsou dostupné v bílém provedení.

NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

Kazeta sítě SOLERO se umísťuje na ostění střešního okna těsně nad jeho horní hranu. Síť SOLERO je možné instalovat i obráceným způsobem, kdy se kazeta namontuje na spodek ostění střešního okna. Informace o způsobu umístění je nezbytná pro správné a přesné předpětí pružiny (uveďte v objednávce).



uchycení od shora dolů

typ 1.

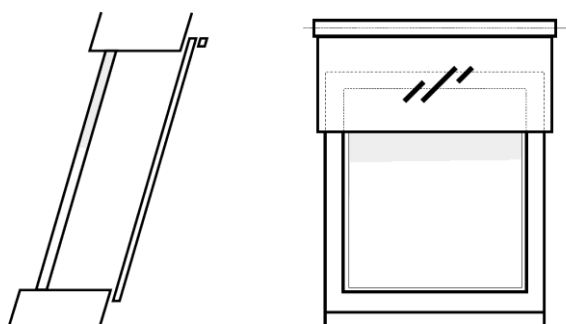

uchycení od spodu nahoru

typ 2.

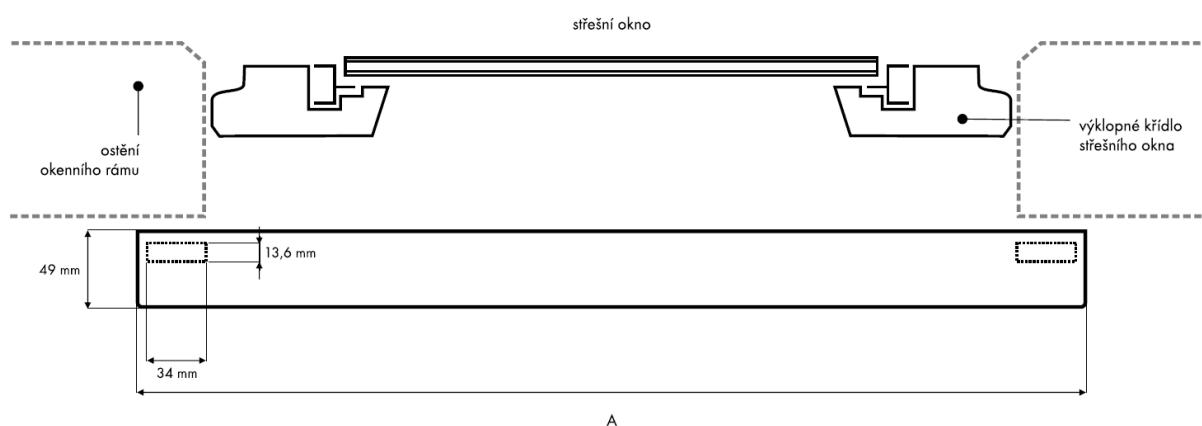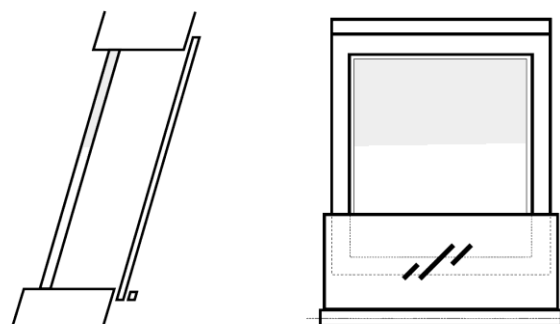


Při zaměření okenního otvoru je třeba k šíři pro síť SOLERO připočítat celkem 68 mm pro boční vodící lišty (tzn. 34 mm na každé straně).

K výšce okenního otvoru se z důvodu bezproblémového otevírání okna přidává celkem 135 mm (105 mm nad okenní otvor pro kazetu a stahovací lištu ve zcela vytažené poloze; a 30 mm pod okenní otvor pro stahovací lištu ve zcela stažené poloze).

SOLERO

ROLOVACÍ SÍŤ PROTI HMYZU

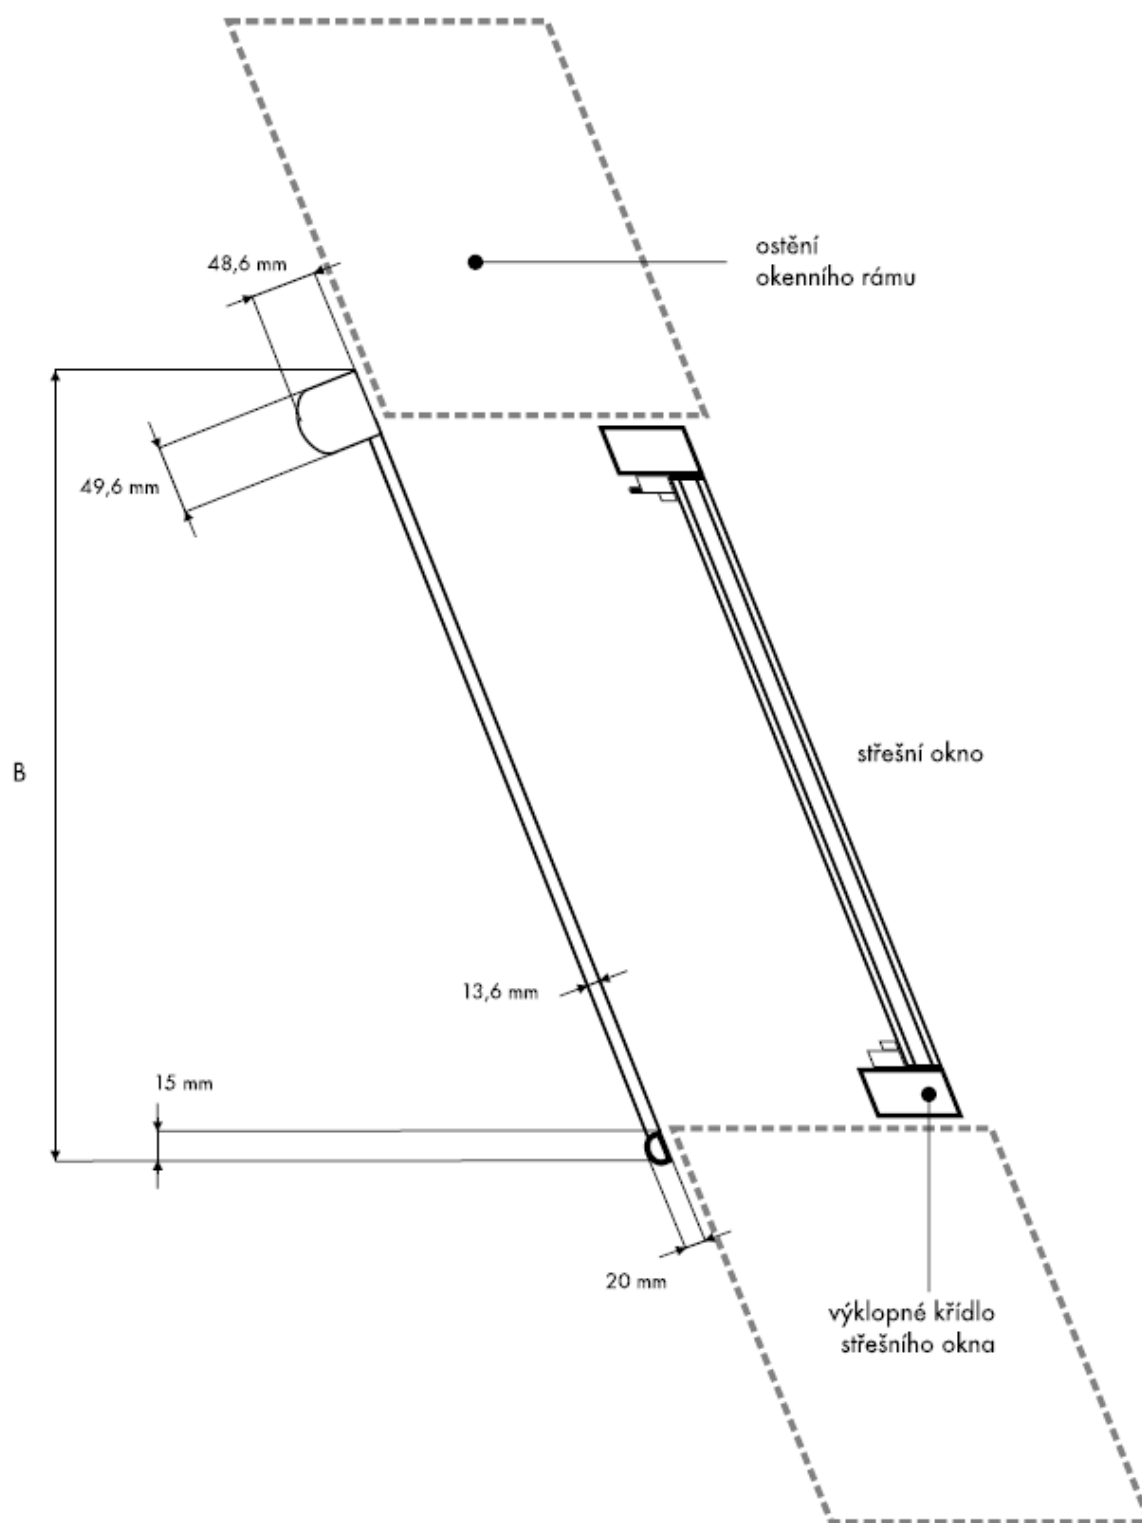

Dále uveďte:

počet kusů, způsob umístění.

SOLERO

ROLOVACÍ SÍŤ PROTI HMYZU



NÁVOD NA MONTÁŽ

Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství (vrchní kazeta, vodící lišty, krycí plastové lišty, 4 ks delších vrtulů – pro vodící lišty, 4 ks kratších vrtulů – pro upevnění kazety, 1 ks křížový šroubovák pro seřízení spodního dorazu).

Před samotnou montáží odejměte oba plastové boky kazety a kovové nosiče. Nosiče připevněte na ostění střešního okna. Kazetu vsuňte do kovových nosičů. Po nasazení kazety zamáčkněte transparentní plastové nosiče. Vodící lišty zasuňte do horní kazety a přišroubujte vodící lišty přiloženými vrty.

POZOR: Nutno dodržet rovnoběžnost obou vodících lišt!

Síť stáhněte do spodní pozice.



V případě, že se spodní doraz neudrží v krajní pozici, proveďte konečné seřízení přiloženým křížovým šroubovákem – přitahováním šroubu ve směru hodinových ručiček se zvyšuje přítlak na spodní lištu. Toto je nutné provést na obou stranách stejně. Pomocí přiložených plastových lišt zakryjeme vrty ve vodících lištách. Krycí lištu přiložte do drážky vodící lišty a odspodu zamačkávejte. Nakonec osadte bočními plastovými krytkami.



POZOR: Síť musí být namontována ve vodorovné poloze.

Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Síť se ovládá pomocí spodní lišty stahovací lišty. U síť menších rozměrů stačí uchopit uprostřed, u větších síť stahujte oběma rukama na stranách, aby byl profil tažen rovnoměrně.

SOLERO

ROLOVACÍ SÍŤ PROTI HMYZU



NÁVOD NA ÚDRŽBU

Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky, tuky, ostré předměty apod.

ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.

Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

BEZPEČNOST

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínicí techniky. Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným varovným symbolem.

