


ESPIRAL

PRUŽINOVÁ ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNA

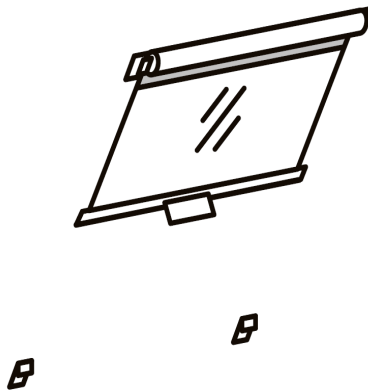

Pružinová roleta ESPIRAL je svou konstrukcí a funkčními vlastnostmi primárně určena pro střešní okna.

Roleta rovnoměrně tlumí sluneční paprsky a významnou měrou tak ovlivňuje tepelnou pohodu v interiéru. Spodní kovová lišta rolety je fixována do bočních háčků, díky kterým je možné zastavit roletu ve čtyřech základních polohách.


Rolety vyrábíme z kvalitních a funkčních materiálů. V nabídce naleznete desítky barevných odstínů, moderních vzorů a textur, včetně látek plně zatemňujících a reflexních. Kombinací vhodného vzoru, odstínu či textury dotvoříte Váš interiéru v jedinečný a osobitý funkční celek.

Příslušenství pro roletu je dostupné ve více barevných provedeních.


NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

Pro správné zaměření rolety je nezbytné nejprve zvolit její umístění a podle toho zaměřte:

a) na rám okna (s použitím čelních nosičů)

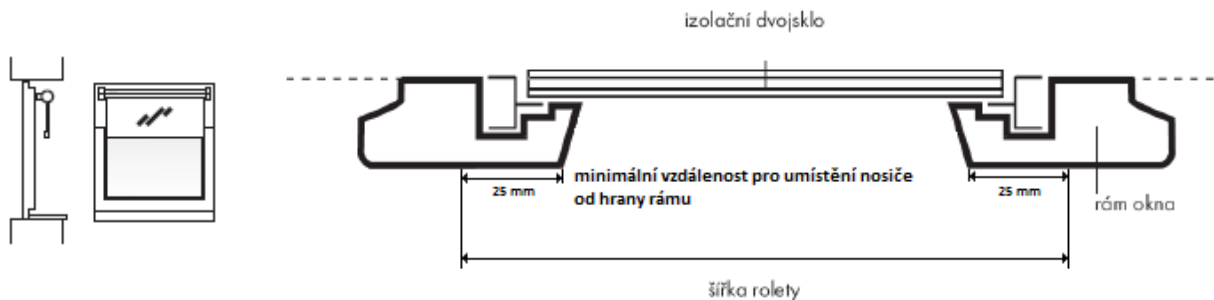

b) do rámu okna (s použitím bočních nosičů)

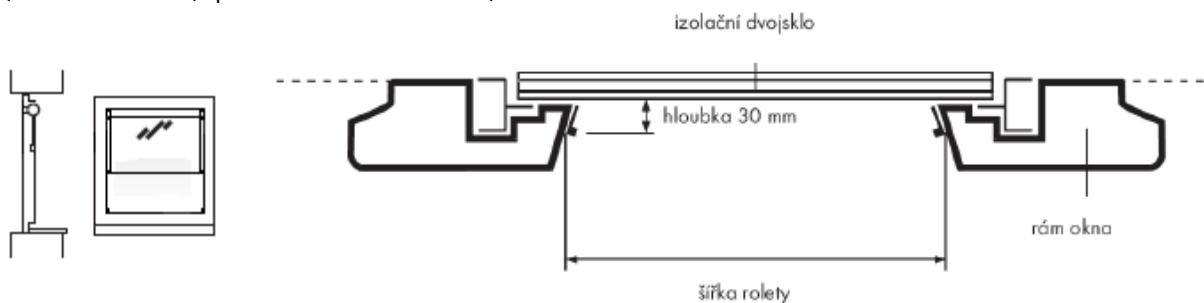

POZOR: Při umístění do rámu okna musí být hloubka rámu minimálně 30 mm.

Pro šířku rolety zaměřte světlost mezi rámem 30 mm od skla a světlost rámu na výšku. Pokud to bude možné, uveďte i výrobce střešního okna, popřípadě typ okna.

Odvíjení látky rolety se standardně vyrábí směrem k oknu. V případě nestandardního odvíjení směrem od okna je nutné roletu umístit dále od skla.

Dále uveďte:

Počet kusů, druh stínicí textilie, typ nosičů, způsob umístění, v případě specifických požadavků i počet aretačních háčků.

ESPIRAL

PRUŽINOVÁ ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNA



NÁVOD NA MONTÁŽ

Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť v přiloženém plastovém sáčku (zvolené nosiče, 3 páry aretačních háčků, plastová klička, hřebíčky pro montáž do dřeva). Nosiče přitiskněte do horního rohu rámu okna tak, aby se dotýkaly skla, a připevněte přiloženými hřebíčky.

Za pomoci plastové kličky předepněte pružinu. Uchopíte-li roletu pravou rukou, plochý čep je na levé straně. Levou rukou předepněte pružinu v počtu 6–8 otáček směrem k sobě (ve směru hodinových ručiček, tzn. jako byste chtěli látku rolety navinout na samotoč) a vložte do upevněných nosičů. Pak kličku vytáhněte.

Připevněte aretační plastové háčky ke spodní straně rámu tak, aby do nich šla zasunout spodní lišta rolety (při montáži do rámu okna je nejvhodnější umístění co nejbliže ke sklu). Další páry aretačních háčků umístěte dle potřeby, pouze dbejte na to, aby byly háčky na obou stranách ve stejné úrovni.



ESPIRAL

PRUŽINOVÁ ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNA



POZOR: Roleta musí být namontována ve vodorovné poloze. Zároveň důsledně dbejte na to, aby roleta byla namontována rovnoběžně s horní hranou okna.

Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Interiérovou roletu ESPIRAL ovládáte pomocí plastového madla. Roletu stáhněte a aretujte ji za plastové háčky.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky, tuky, ostré předměty apod.

ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou, chybnou montáží nebo používáním rolety mimo interiér, vyjma rolety vyrobené z exteriérové stínicí textilie. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.

Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

BEZPEČNOST

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínicí techniky. Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným varovným symbolem.

