


MAESTRA

ROLETA S KRYCÍMI LIŠTAMI



Jednou z nejdůležitějších vlastností rolet je dokonalé stínění. MAESTRA je roleta v hliníkové kazetě s postranními vodicími lištami. Systém rolety tak umožňuje optimální zastínění vašeho interiéru. Při kombinaci s látkou Blackout docílíte téměř stoprocentního zatemnění.

Řetízkové ovládání rolety umožňuje plynulou regulaci míry zastínění. Roleta je určena k všestrannému využití, lze ji použít pro jakékoli okenní a dveřní systémy. Pro optimální barevné sladění roletového systému s Vašimi stávajícími okny nebo dveřmi můžete vybírat z deseti barevných odstínů a dekorů.

Rolety vyrábíme z kvalitních a funkčních materiálů. V nabídce látek pro rolety naleznete desítky barevných odstínů, moderních vzorů a textur, včetně látek plně zatemňujících. Kombinací vhodného vzoru, odstínu či textury dotvoříte Váš interiéru v jedinečný a osobitý funkční celek.

Roleta MAESTRA je dostupná i v motorové verzi s akumulátorovým motorem DM 16 LE. (POZOR: Minimální šíře rolety MAESTRA s motorem je 430 mm.)

NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ


Roleta MAESTRA se montuje přímo do okenního křídla. Odvíjení látky rolety se vzhledem k její konstrukci vyrábí vždy směrem k oknu.

Pro správné zaměření je nezbytné určit typ zasklívací lišty okna:


- A. kolmá zasklívací lišta
- B. zešíkmená zasklívací lišta

V případě jiného druhu zasklívací lišty je nejlepším řešením nakreslit řez okna a konzultovat s výrobcem.

Minimální hloubka zasklívací lišty musí být větší než 12 mm.

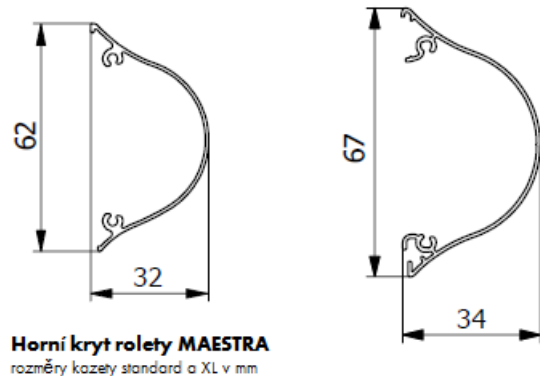

V objednávce uveďte šířku a výšku rolety podle obrázku.

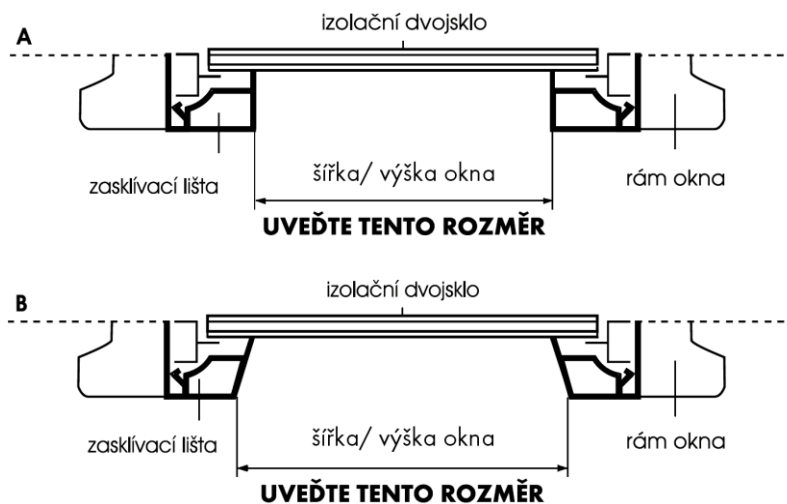

MAESTRA

ROLETA S KRYCÍMI LIŠTAMI

Dále uvedte:

počet kusů, druh stínicí textilie, barvu profilu, stranu ovládání, délku ovládání, druh zasklívací lišty.

NÁVOD NA MONTÁŽ

Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť v příloženém plastovém sáčku (kryt ovládání s ovládacím čepem, řetízek, 5 ks šroubků). Roletu uschovanou v hliníkovém krytu přiložte na vrchní část okna a naznačte si budoucí otvory (slabě, nejlépe tužkou). Na spodní části bočních plastových krytek jsou malé plošky, které roletu samy vystředí. Vyznačené body provrtejte (vrták o průměru 1 mm je dostačující). Roletu s hliníkovým krytem opět přiložte k vrchní části okna a příloženými šroubky přišroubujte. Na boční zasklívací lišty nalepte boční krycí lišty rolety pomocí oboustranné lepicí pásky, kterou jsou lišty opatřeny.



MAESTRA

ROLETA S KRYCÍMI LIŠTAMI



POZOR: Roleta musí být přimontována ve vodorovné poloze.

Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Roleta je ovládána řetízkiem umístěným na jejím boku. Podle toho, jak táhnete za řetízek, se roleta pohybuje směrem nahoru nebo dolů.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

U tohoto typu výrobku je látka schována v hliníkovém pouzdru a nedochází tak k téměř žádnému usazování prachu. Případné čištění látky rolety se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky, tuky, ostré předměty apod.

ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.

Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

BEZPEČNOST

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínicí techniky. Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným varovným symbolem.

