

MAGIC OPEN

ROLETOŽALUZIE BEZ KAZETY



Neustálý vývoj stínicí techniky a poptávka architektů po netradičních formách stínění přispěly ke vzniku jedné z největších zajímavostí posledních let - kombinaci žaluzie a rolety, roletožaluzie MAGIC.

Roletožaluzie MAGIC OPEN účelně a efektivně kombinuje vlastnosti klasické rolety a horizontální žaluzie, dokáže tak zcela nahradit záclonu nebo závěs. Stínicí materiály z řady textilií MAGICO plně vyhovují požadavkům na komfortní zastínění a obohatí interiér o další luxusní prvek.

Roletožaluzie MAGICO je roleta s montážním profilem, bez kazety. V základním provedení se MAGIC OPEN ovládá pomocí řetízku.


Roletožaluzie MAGIC OPEN jsou dostupné i v motorové verzi:

- s akumulátorovým motorem AM 25 LE (POZOR: Minimální možná šíře rolety je 440 mm.)
- s motorem AM 35 Q nebo AM 35 QE (POZOR: Vyžaduje přívod 230V, pro samotoč Ø 40 mm.)


NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

Pro správné zaměření je nezbytné nejprve zvolit umístění pro roletu. Šířka rolety se měří včetně nosičů, výška od kraje horního umístění po spodní kraj stažené rolety.


a) na stěnu



b) do stropu



Roletožaluzie MAGIC OPEN lze umístit i na rám okna nebo do špalety, ale vzhledem k vlastním rozměrům nosičů a rolety to není zcela běžné. Při takovém umístění je nezbytné zohlednit velikost produktu pro bezproblémové otevírání okna nebo dveří.

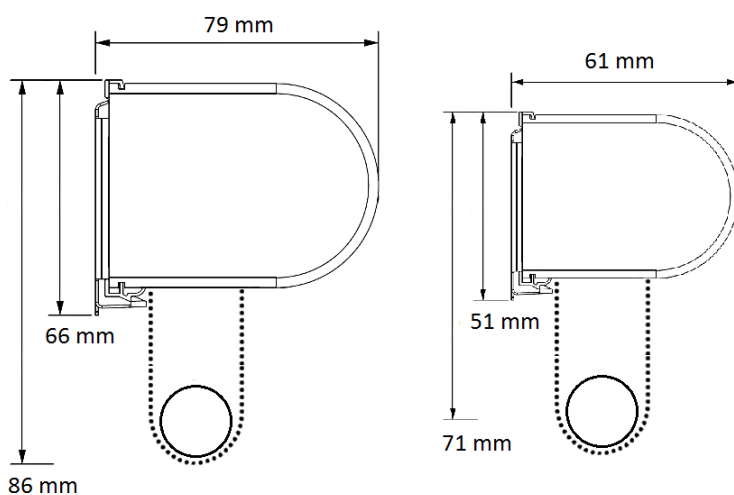

Rozměry uchycení při montáži
na stěnu:

A - velké nosiče pro 38 mm

B - malé nosiče pro 28 mm

Koncovka spodní lišty Ø 20 mm


MAGIC OPEN

ROLETOŽALUZIE BEZ KAZETY


Fáze poloh výrobku:

Relotožaluzie MAGICO je vyrobena z dvojité vrstvy speciální textilie (tzv. den a noc), která umožňuje při pohybu rolety překrývání průhledných a neprůhledných pruhů na textilií, a díky tomu i regulaci nejenom světla v interiéru, ale i míry průhledu.


plně otevřená roletožaluzie
průhled 50%

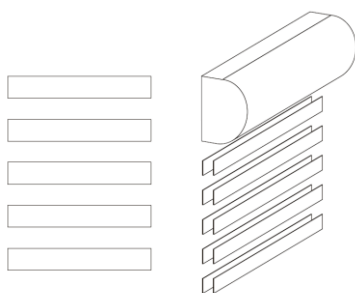


částečně otevřená roletožaluzie
průhled 25%



plně zavřená roletožaluzie
průhled 0%

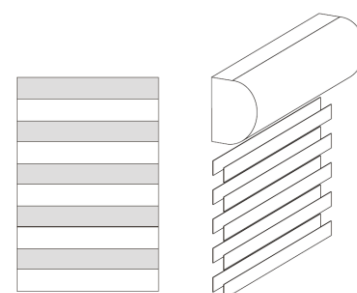

V objednávce uveďte šířku a výšku rolety, a to následovně:

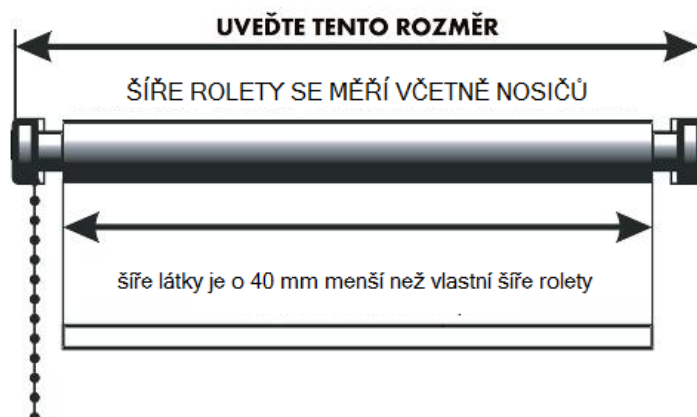

POZOR: Roletožaluzie se vždy vyrábí na požadovanou délku do polohy plně uzavřené. Pokud máte více roletožaluzií vedle sebe, doporučujeme srovnat vzájemně jejich pruhy.

Dále uveďte:

počet kusů, druh stínicí textilie, způsob umístění, stranu ovládání (event. preferovanou délku ovládání - standardně je délka ovládání o 200 mm delší než výška rolety ovládání v kratších délkách je možné vyrobit pouze s použitím nekonečného řetízku).



NÁVOD NA MONTÁŽ

Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť v příloženém plastovém sáčku (montážní klipy, náhradní spojka řetízku).


Roletožaluzie MAGIC OPEN je dodávána na montážním profilu. Spolu s produktem obdržíte potřebný počet montážních klipů. Rozměřte si umístění jednoho z krajních klipů a upevněte jej. S pomocí vodováhy a montážního profilu rozměřte umístění dalšího klipu (klipů) a také je upevněte.

MAGIC OPEN


ROLETOŽALUZIE BEZ KAZETY

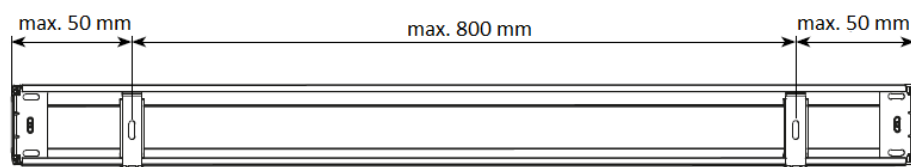

Roletožaluzii do přípevněných klipů nasadíte dle obrázku a zacvaknete.

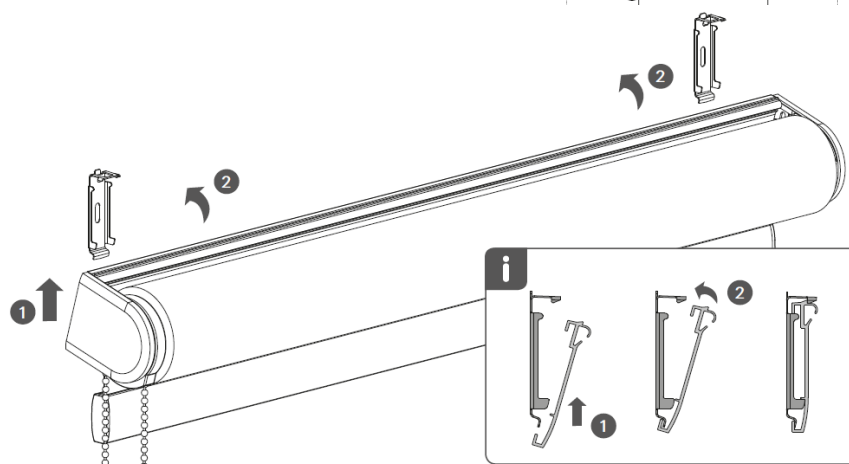

Takto namontovanou roletožaluzii lze i jednoduše demontovat, stačí mírně šroubovákem vyklonit horní část klipu a tahem k sobě roletu vyklonit a následně vyjmout.

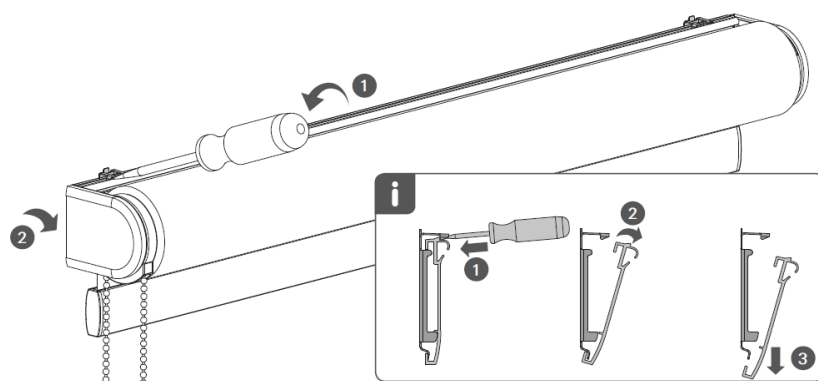

POZOR: Roleta musí být přimontována ve vodorovné poloze.

Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Roletožaluzie MAGIC OPEN je ovládána řetízkem umístěným na jedné straně.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky, tuky, ostré předměty apod.

MAGIC OPEN

ROLETOŽALUZIE BEZ KAZETY



ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.

Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

BEZPEČNOST

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínicí techniky. Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným varovným symbolem.

