


# MAGICO

## HORIZONTÁLNÍ ROLETOŽALUZIE

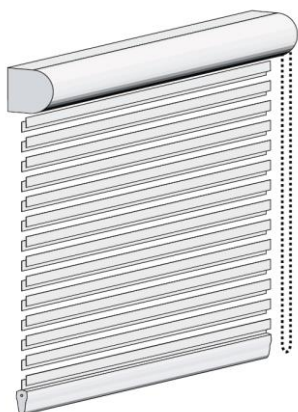

Neustálý vývoj stínicí techniky a poptávka architektů po netradičních formách stínění přispěly ke vzniku jedné z největších zajímavostí posledních let - kombinaci žaluzie a rolety, roletožaluzie MAGICO.

Roletožaluzie MAGICO účelně a efektivně kombinuje vlastnosti klasické rolety a horizontální žaluzie, dokáže tak zcela nahradit záclonu nebo závěs. Stínicí materiály z řady textilií MAGICO plně vyhovují požadavkům na komfortní zastínění a obohatí interiér o další luxusní prvek.

Roletožaluzie MAGICO vyrábíme ve dvou provedeních:

- MAGIC BOX - roletožaluzie v kazetě
- MAGIC OPEN - roletožaluzie bez kazety


Ovládání roletožaluzií MAGICO se provádí pomocí řetízku.

Roletožaluzie MAGICO jsou dostupné i v motorové verzi s akumulátorovým motorem AM 25 LE.  
(POZOR: Minimální možná šíře rolety s motorem je 440 mm.)


### NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

Pro správné zaměření je nezbytné nejprve zvolit umístění pro roletu. Šířka rolety se měří včetně nosičů, výška od kraje horního umístění po spodní kraj stažené rolety.

a) na stěnu




b) do stropu

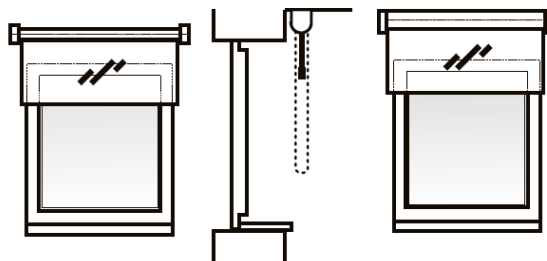


Roletožaluzie lze umístit i na rám okna nebo do špalety, ale vzhledem k větším rozměrům horní kazety to není zcela běžné. Při takovém umístění je nezbytné zohlednit velikost produktu pro bezproblémové otevírání okna nebo dveří.

MAGIC BOX

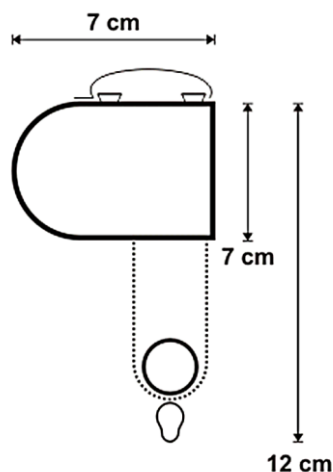

MAGIC OPEN

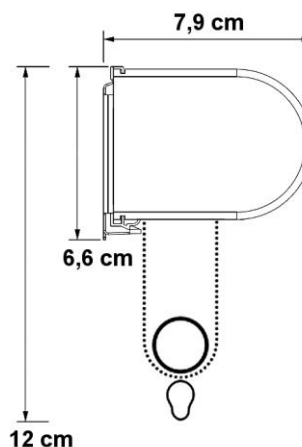


# MAGICO

## HORIZONTÁLNÍ ROLETOŽALUZIE


### Fáze poloh výrobku:

Relotožaluzie MAGICO je vyrobena z dvojité vrstvy speciální textilie (tzv. den a noc), která umožňuje při pohybu rolety překrývání průhledných a neprůhledných pruhů na textilií, a díky tomu i regulaci nejenom světla v interiéru, ale i míry průhledu.


plně otevřená roletožaluzie  
průhled 50%

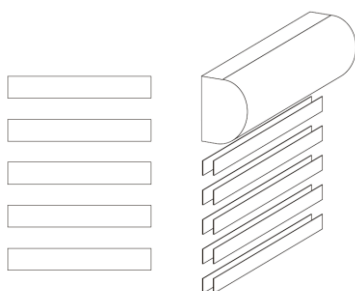


částečně otevřená roletožaluzie  
průhled 25%



plně zavřená roletožaluzie  
průhled 0%

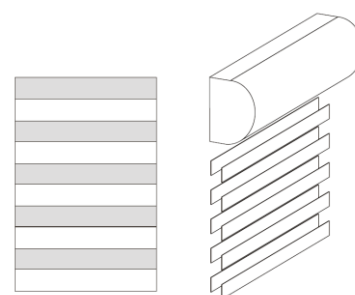

V objednávce uveďte šířku a výšku rolety, a to následovně:

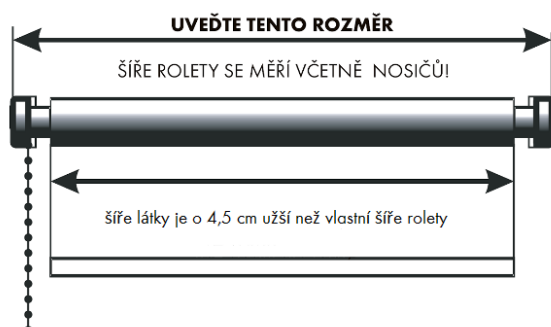



Dále uveďte:

počet kusů, druh stínící textilie, způsob umístění, stranu ovládání (event. preferovanou délku ovládání - standardně je délka ovládání o 200 mm delší než výška rolety ovládání v kratších délkách je možné vyrobit pouze s použitím nekonečného řetízku).

### NÁVOD NA MONTÁŽ


Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť v příloženém plastovém sáčku (montážní klipy, náhradní spojka řetízku).

Roletožaluzie MAGIC OPEN je dodávána na montážním profilu, MAGIC BOX pak v hliníkové kazetě. Spolu s produktem obdržíte potřebný počet montážních klipů. Rozměřte si umístění jednoho z krajních klipů a upevněte jej. S pomocí vodováhy a montážního profilu či kazety rozměřte umístění dalšího klipu (klipů) a také je upevněte.

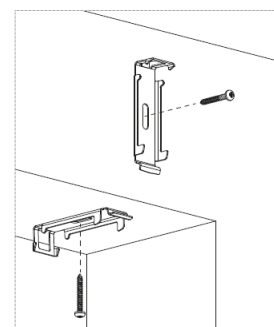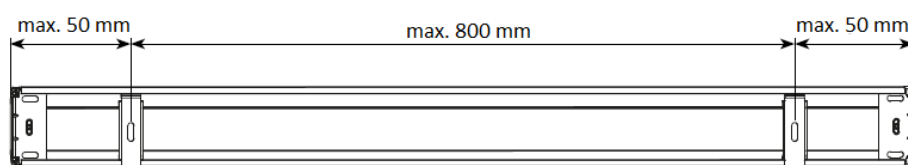


## MAGICO HORIZONTÁLNÍ ROLETOŽALUZIE

Roletožaluzii do připevněných klipů nasadíte dle obrázku a zacvaknete.

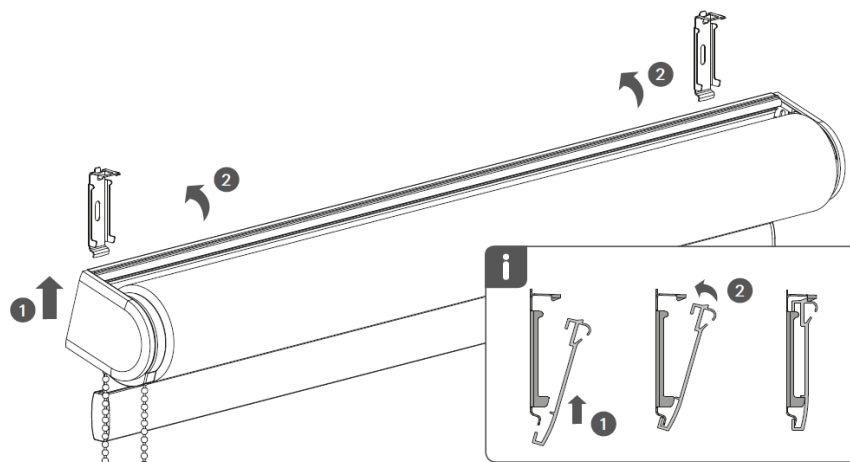

Takto namontovanou roletožaluzii lze i jednoduše demontovat, stačí mírně šroubovákem vyklonit horní část klipu a tahem k sobě roletu vyklonit a následně vyjmout.

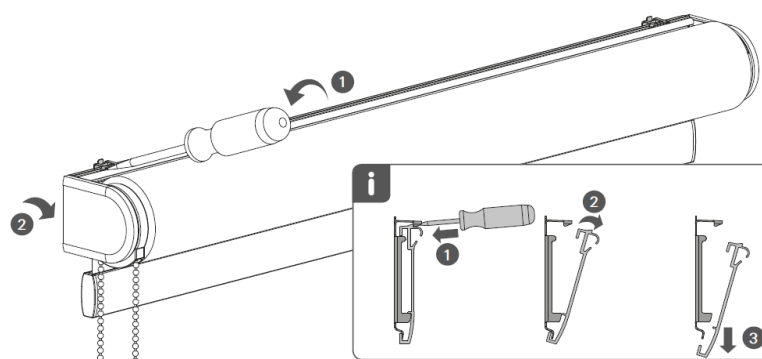

**POZOR: Roleta musí být přimontována ve vodorovné poloze.**

Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.

### NÁVOD NA POUŽITÍ

Roletožaluzie je ovládána řetízem umístěným na jedné straně.

### NÁVOD NA ÚDRŽBU

Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky, tuky, ostré předměty apod.

### ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.

Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

# MAGICO

## HORIZONTÁLNÍ ROLETOŽALUZIE

---



### BEZPEČNOST

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínící techniky. Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným varovným symbolem.

